

CD106151  
Unterbauhaube, 60 cm  
Edelstahl



## CD106151

### Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 119 W
- Max. Förderleistung: 250 m<sup>3</sup>/h

### Ausstattung / Komfort

- Zum Einbau unter einen Hängeschrank oder an der Wand
- Schwenkbarer Wrasen-Leitschirm aus Glas
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K
- Vliesfilter

### Zubehör

- Abluftstutzen Ø 120 mm (Ø 100 mm beiliegend)
- Sonderzubehör:  
CZ5101X0, CZ5201X0, CZ5301X0

### Technische Daten und Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 150-150 x 600 x 482 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 150-150 x 600 x 482 mm

### Zusatzdaten

- Lüfterleistung nach EN 61591  
bei Abluftbetrieb max. 250 m<sup>3</sup>/h  
bei Umluftbetrieb max. 80m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:  
Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Umluftbetrieb: 77 dB(A) re 1 pW (63 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)


### Sonderzubehör

CZ5101X0 Aktivkohlefilter  
CZ5201X0 Fettfilter  
CZ5301X0 Metallfettfilter


### Zubehör

## CD106151


### Unterbauhaube, 60 cm Edelstahl

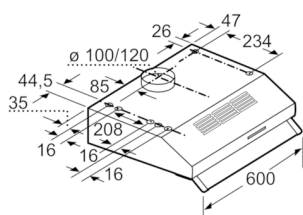

Maße in mm

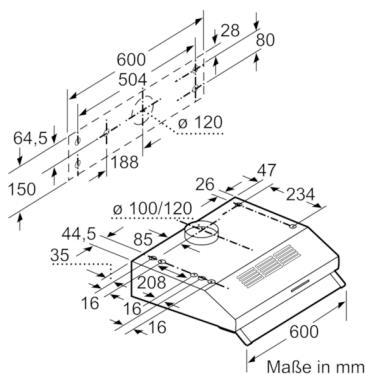

Maße in mm

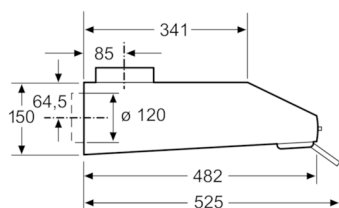

Maße in mm

#### Ausstattungsmerkmale

Bauart: Unterbauesse  
Approbationszertifikate: CE  
Länge Anschlusskabel (cm): 145  
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 650  
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650  
Nettogewicht (kg): 8,742  
Steuerung: mechanisch  
Regelung der Leistungsstufen: 3  
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h): 250  
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h): 80  
Anzahl der Lampen (Stck): 1  
Schallleistung (dB(A) re 1 pW): 68  
Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120 / 100  
Material des Fettfilters: Nicht waschbare Synthetik  
EAN-Nummer: 4242004237914

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W): 119  
Absicherung (A):  
Spannung (V): 220-240  
Frequenz (Hz): 50  
Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Art der Installation: Unterbaugerät

erstellt am 2019-05-15