

CD30636

Flachschirmhaube, 60 cm

silbermetallic



## CD30636

### Leistung / Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67.5 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- Spannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- Max. Förderleistung: 319 m<sup>3</sup>/h

### Ausstattung / Komfort

- Zum Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
- Für Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt
- Lüfterleistung 2-stufig regelbar durch Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- ohne Griffleiste (als Sonderzubehör erhältlich)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 20W Halogenlampen
- Beleuchtungsstärke: 346 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Langlebiger Metall-Fettfilter, spülmaschineneeignet

### Zubehör

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Sonderzubehör:

CZ5145X5, CZ5760N0

### Technische Daten und Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm

### Zusatzdaten

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe:
  - bei Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - bei Umluftbetrieb: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Lüfterleistung nach EN 61591:
  - bei Abluftbetrieb max. 319 m<sup>3</sup>/h
  - bei Umluftbetrieb max. 196m<sup>3</sup>/h


### Sonderzubehör

CZ5145X5 Starterset für Umluftbetrieb  
CZ5760N0 Griffleiste Edelstahl

### Zubehör

10 1000 1007770

## CD30636 Flachschirmhaube, 60 cm silbermetallic

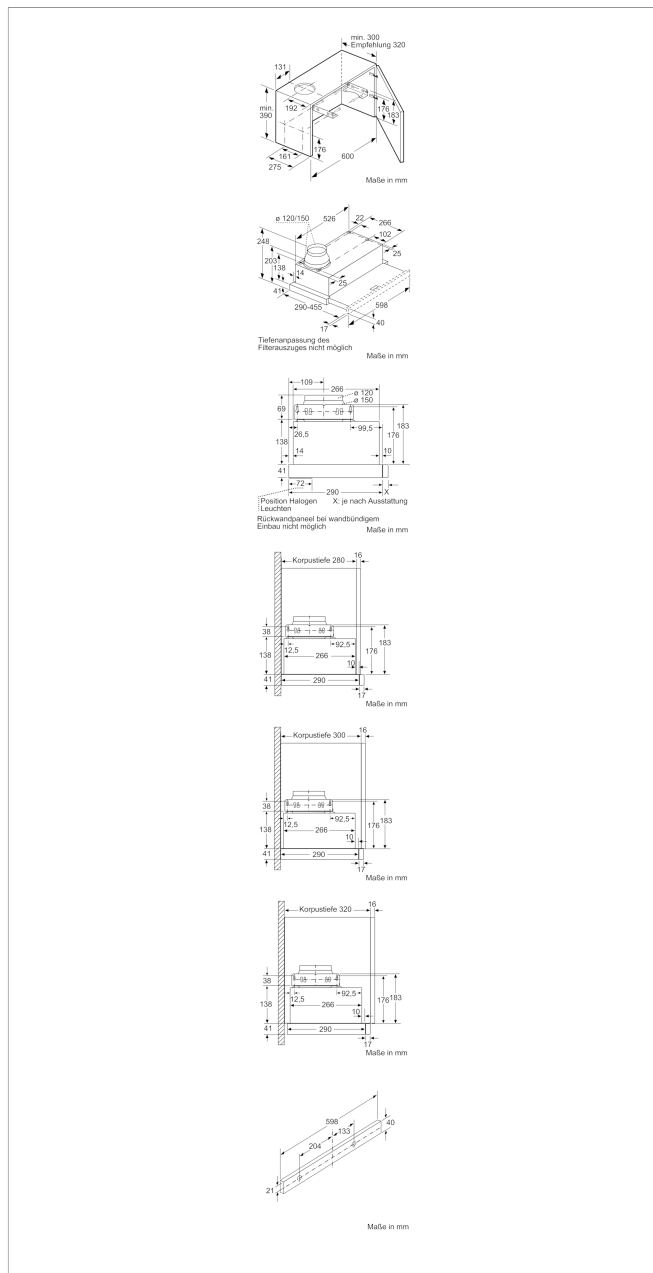

### Ausstattungsmerkmale

Bauart: Auszugsesse  
 Approbationszertifikate: CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm): 175  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm): 162mm x 526mm x 290mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: 430  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: 650  
 Nettogewicht (kg): 7,813  
 Steuerung: mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen: 2  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h): 320  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h): 196  
 Anzahl der Lampen (Stck): 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW): 64  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm): 120 / 150  
 Material des Fettfilters: Aluminium  
 EAN-Nummer: 4242004237778

### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W): 130  
 Absicherung (A): 10  
 Spannung (V): 220-240  
 Frequenz (Hz): 50  
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation: Integrierbar

erstellt am 2019-05-09